AUTODOC CLUB

Scheibenwischer wechseln am Auto – Anleitung








VIDEO-TUTORIAL



LEGEN SIE SICH ALLES VORHER ZURECHT:

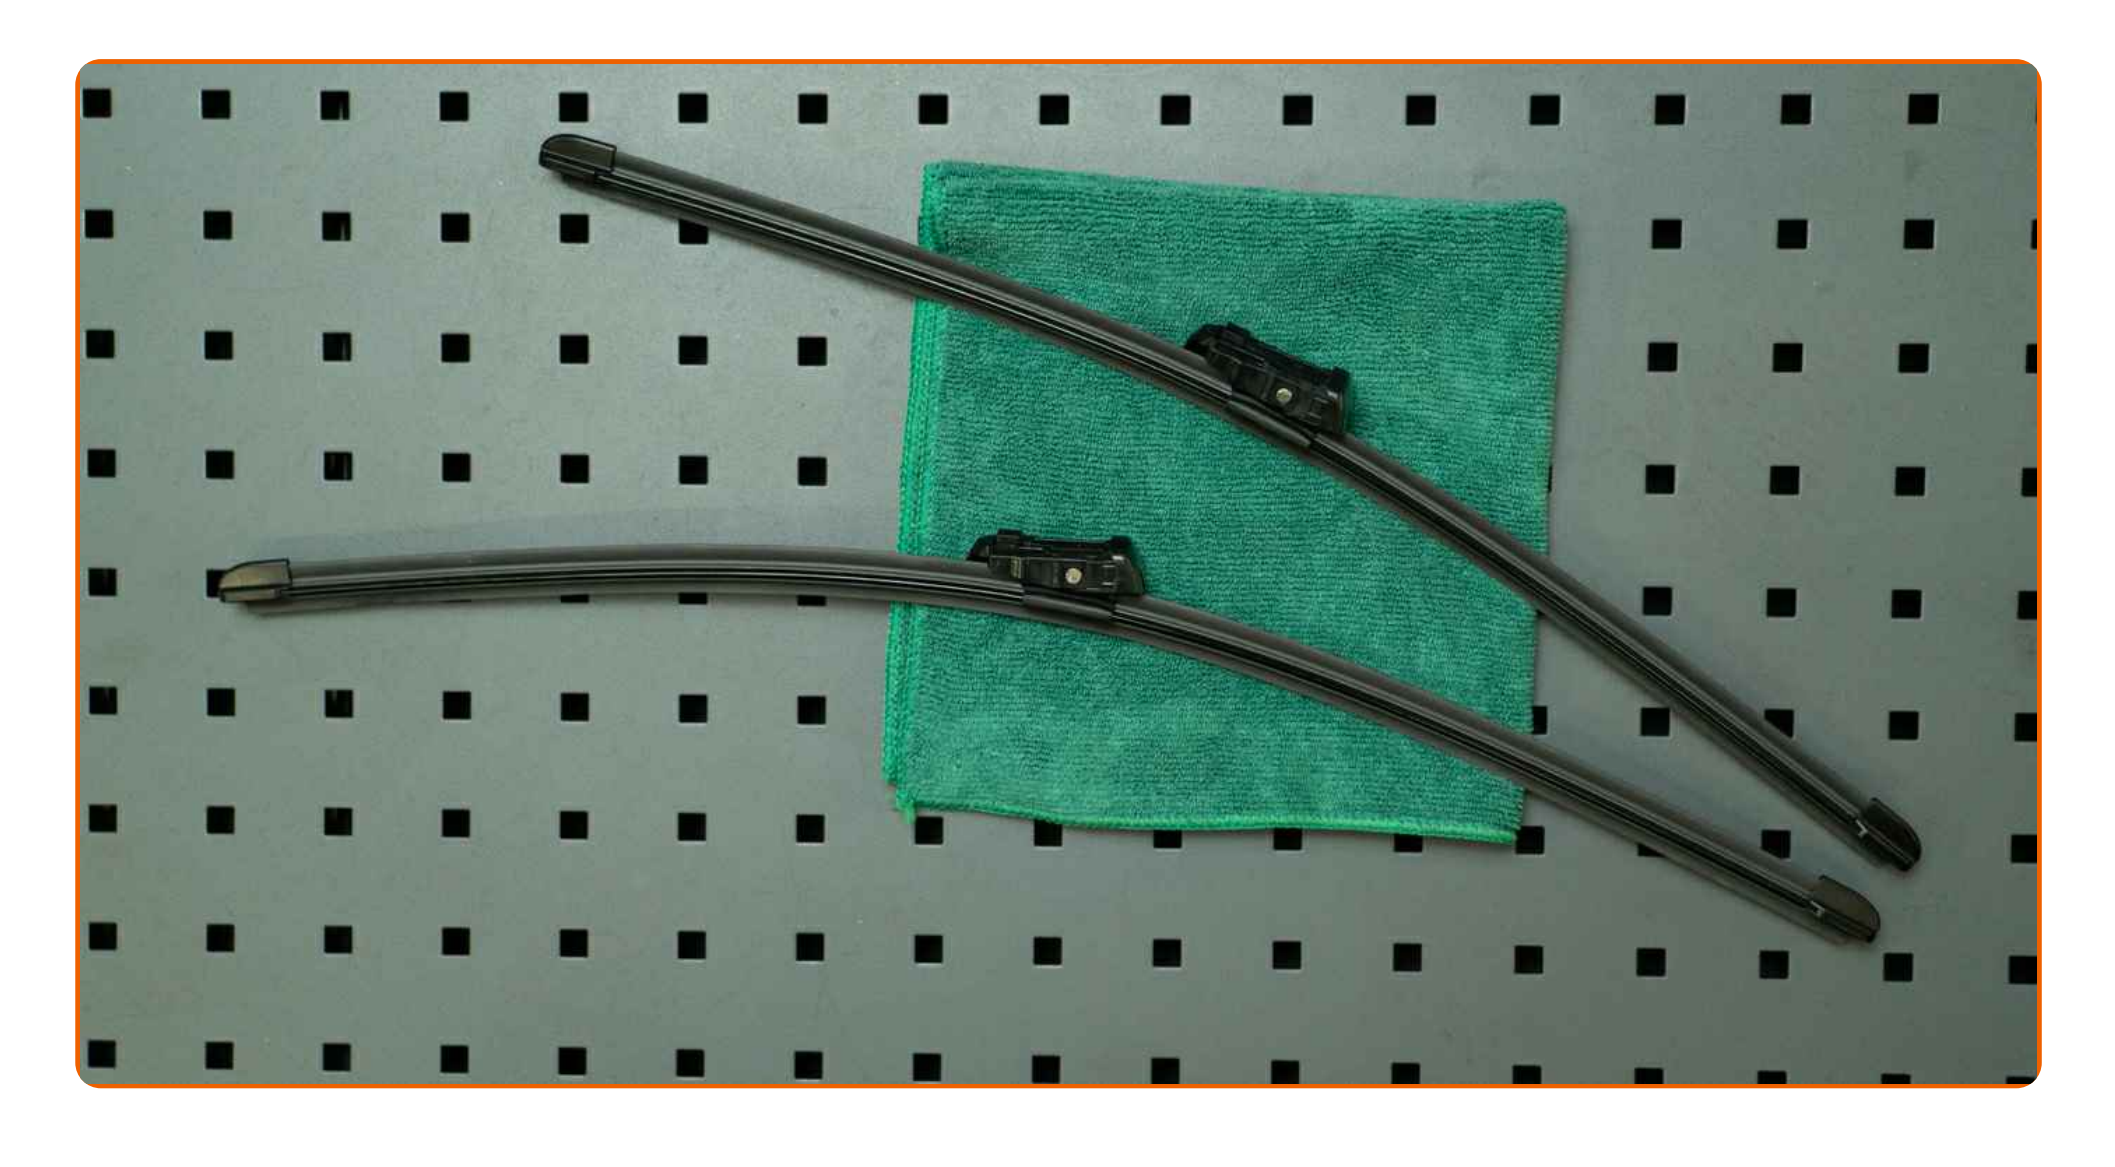

- neue Scheibenwischerblätter
- saubere Tücher

WERKZEUGE KAUFEN







AUTODOC empfiehlt:

- Befolgen Sie die Anweisungen des Fahrzeugherstellers und überprüfen Sie gründlich das Design des Wischerblatts

1 Schauen Sie sich die Konstruktion der Wischerblattbefestigung an. Es gibt viele verschiedene Befestigungsmechanismen. Aber sie sind alle recht einfach gehalten

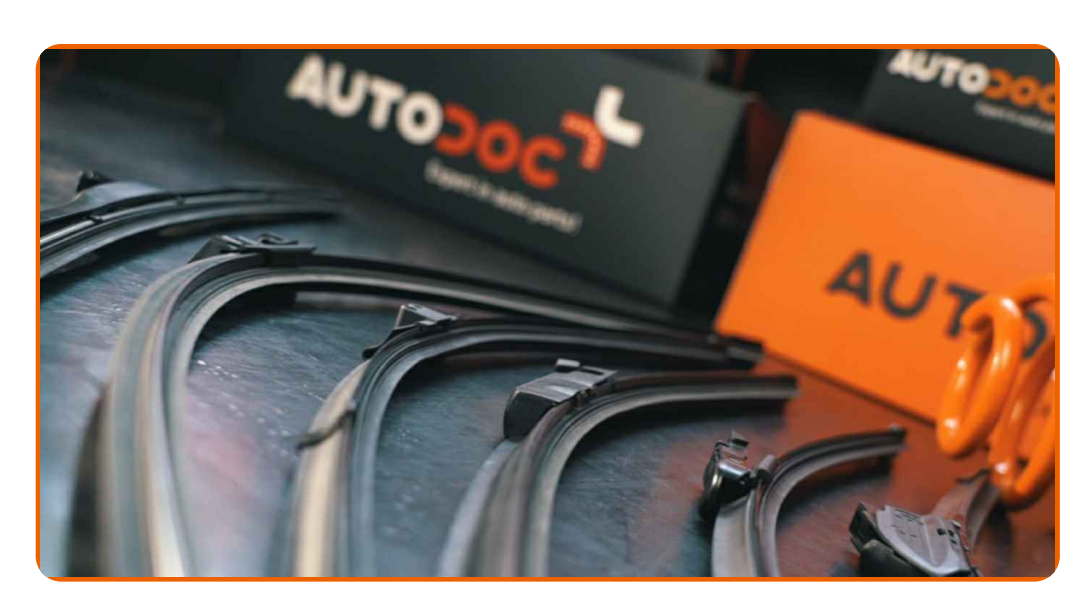

2 Heben Sie den Wischerarm von der Windschutzscheibe ab

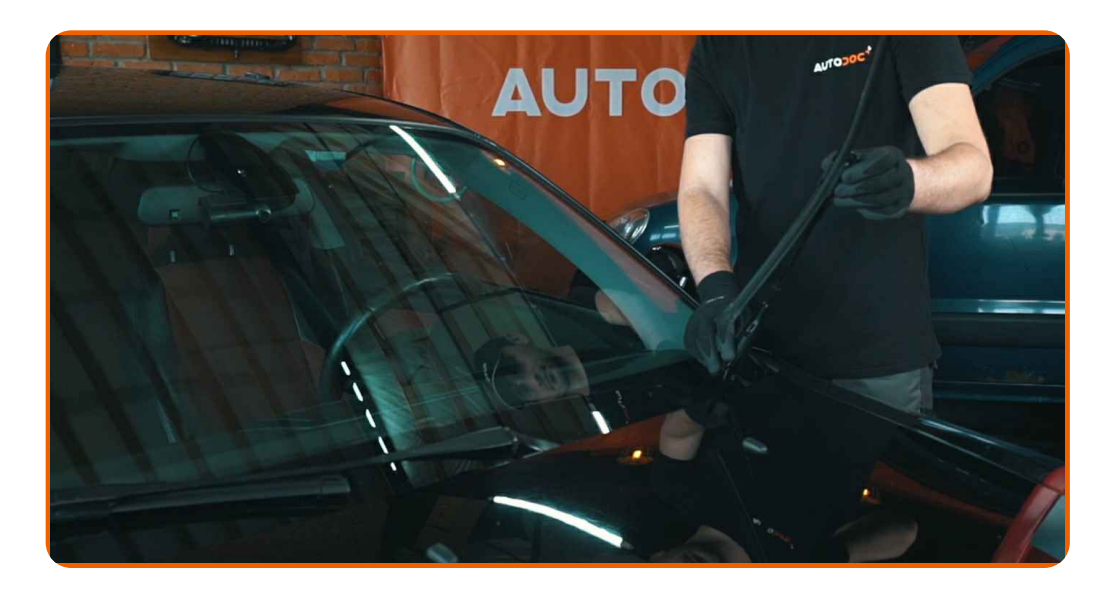

Bitte beachten Sie!

- Falls erforderlich, aktivieren Sie die Servicestellung der Wischerblätter

3 Je nach Art des Fahrzeugs müssen Sie eventuell wie folgt vorgehen: schalten Sie die Zündung ein und aus und aktivieren Sie die Scheibenwischer








4 Oder verwenden Sie das Servicemenü des Bordcomputers




5 Oder heben Sie die Wischerarme einfach mit der Hand an

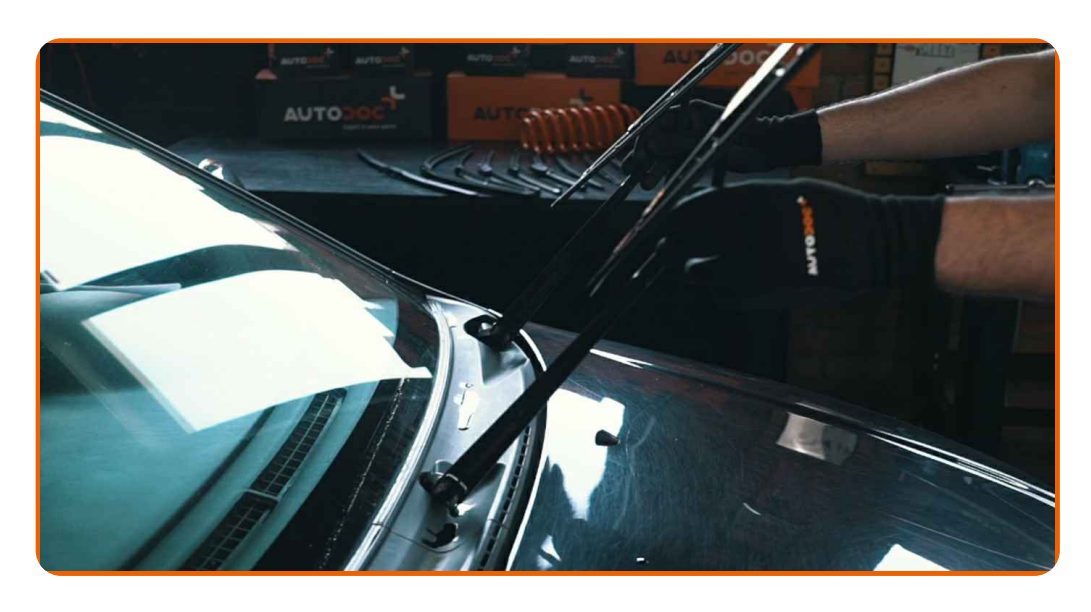

Wichtiger Hinweis!

- Achten Sie darauf, dass der Arm beim Anheben nicht an die Motorhaube anschlägt
- Halten Sie den Wischerarm fest, um eine Beschädigung der Windschutzscheibe zu vermeiden

6 Entriegeln Sie den Befestigungsmechanismus des Wischerblatts

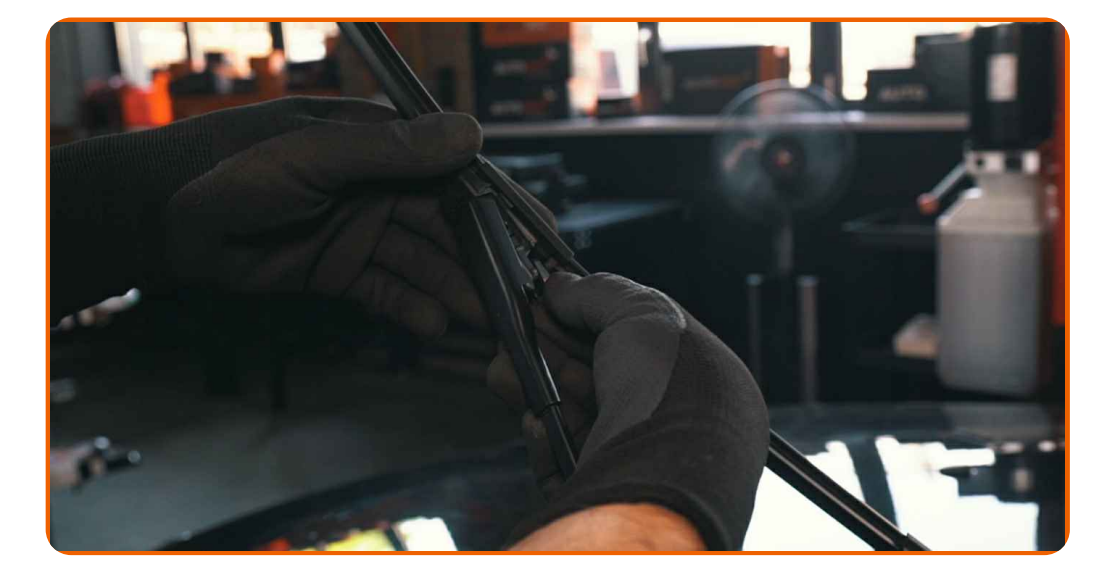

7 Ziehen Sie das Wischerblatt aus der Befestigung







8 Legen Sie ein weiches Tuch unter den Arm und klappen Sie ihn vorsichtig herunter



9 Alternativ können Sie mit einer Hand den Arm halten und mit der anderen Hand das neue Wischerblatt aufstecken



10 Verriegeln Sie wieder den Befestigungsmechanismus



11 Senken Sie den Arm vorsichtig wieder auf die Windschutzscheibe ab




Bitte beachten Sie!

- Berühren Sie nicht das Gummiteil des Wischerblatts, um Beschädigungen daran zu vermeiden






12 Prüfen Sie nach dem Wechsel, ob die Scheibenwischer ordnungsgemäß funktionieren

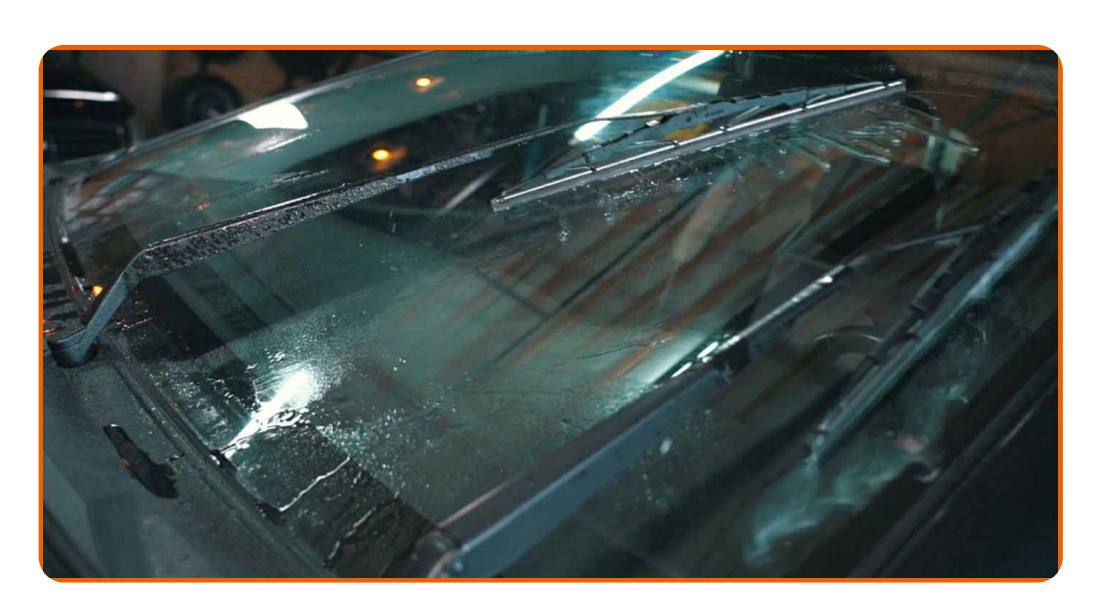

13 Die Wischerblätter auf der Fahrer- und Beifahrerseite können unterschiedlich groß sein

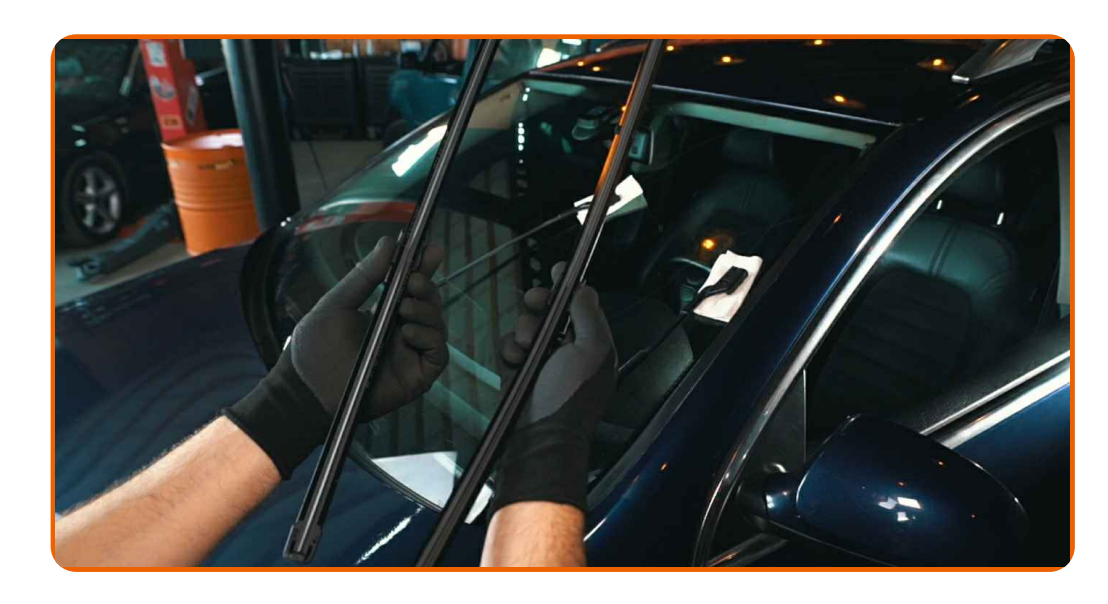


14 Wechseln Sie die Arme aus, wenn sie verrostet sind oder die Wischerblätter nicht ausreichend gegen die Scheibe drücken



15 Entfernen Sie die Schutzkappe von der Armbefestigung



16 Heben Sie den Wischerarm von der Scheibe ab

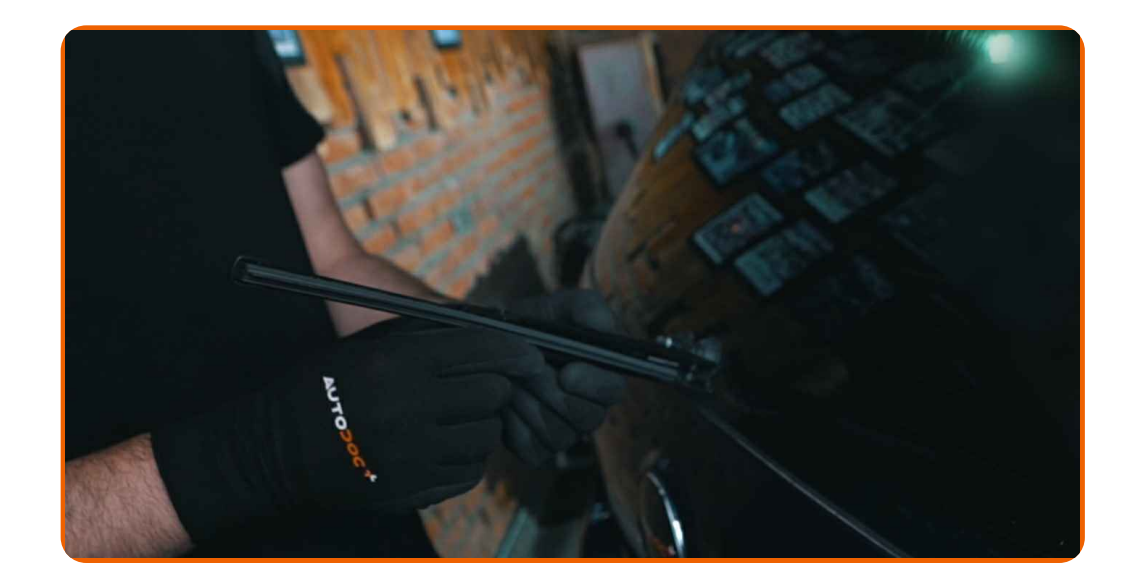






AUTODOC empfiehlt:

- Schauen Sie sich die Konstruktion der Wischerblattbefestigung an

17 Schieben Sie die obere Befestigung heraus

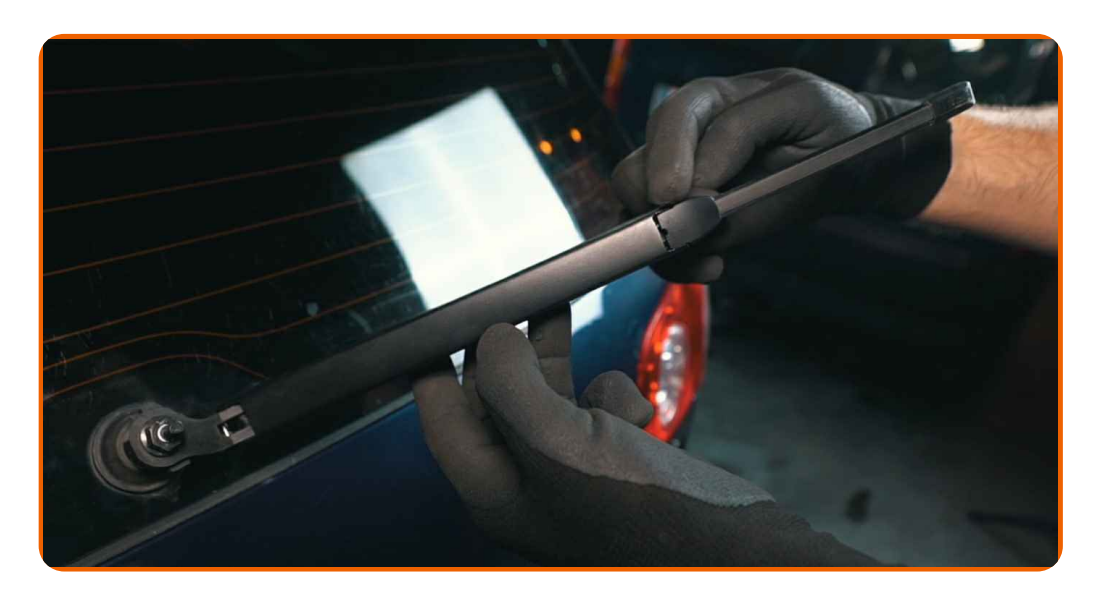


18 Entfernen Sie das Wischerblatt



19 Stecken Sie das neue Wischerblatt auf und befestigen Sie es




20 Senken Sie den Arm vorsichtig wieder auf die Windschutzscheibe ab

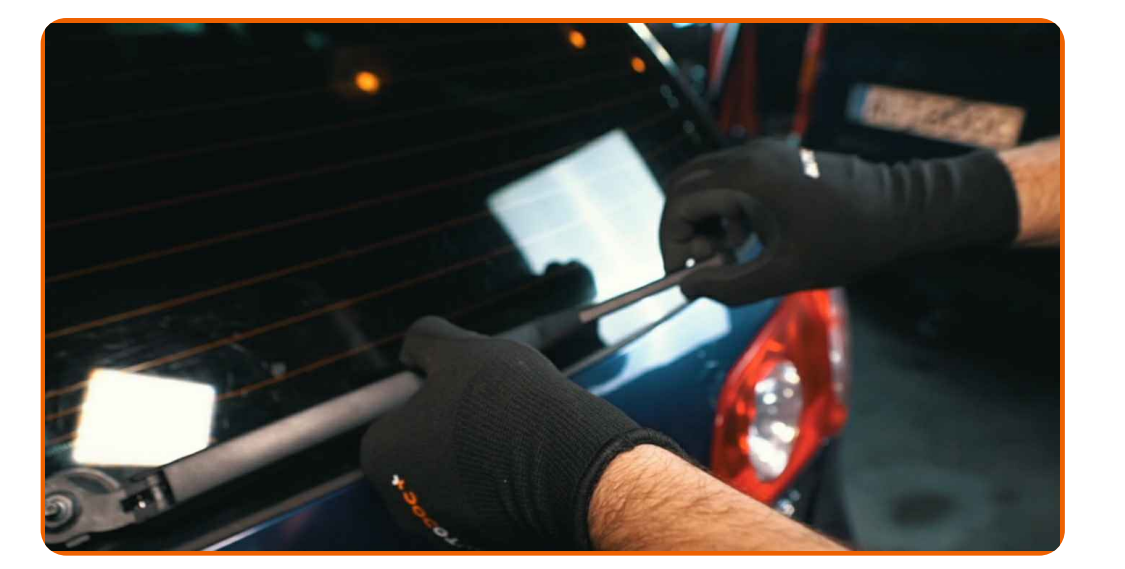






21 Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf

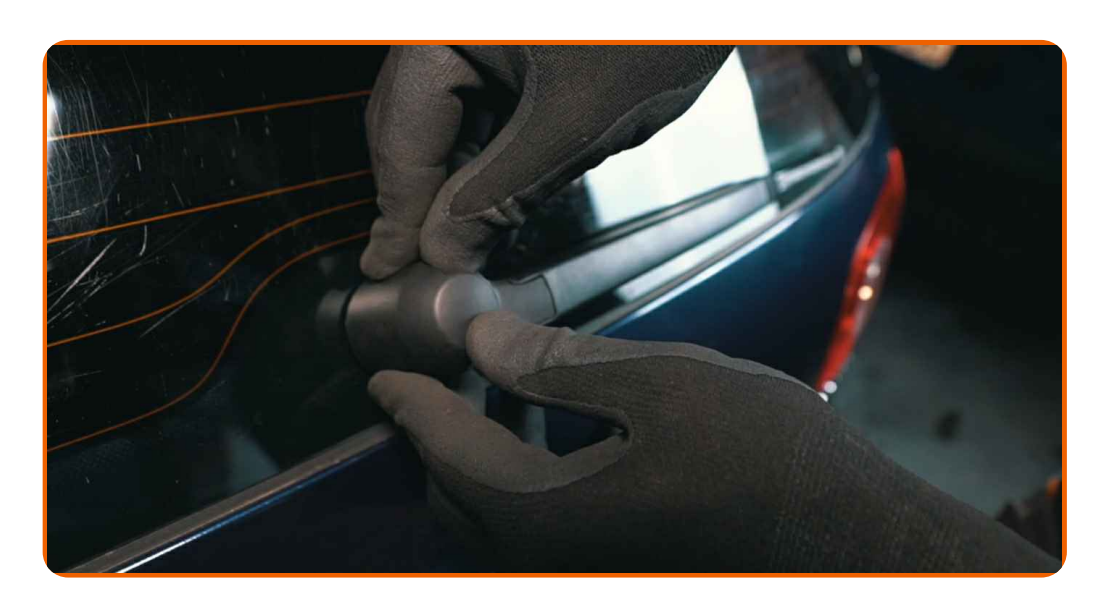

22 Prüfen Sie nach dem Wechsel, ob der Scheibenwischer ordnungsgemäß funktioniert

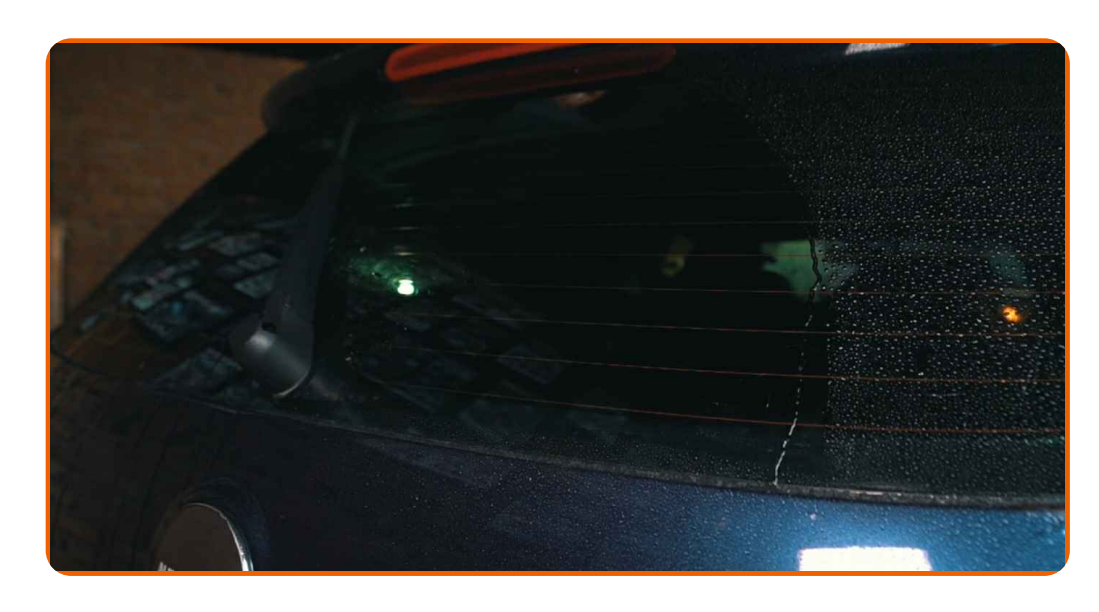





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.